





Funda termoretráctil de PVC

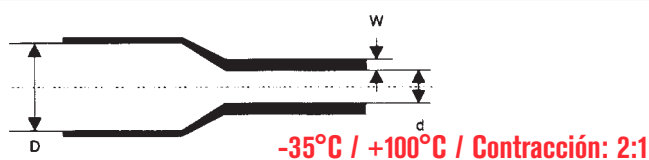

Características:



Material: PVC rígido autoextinguible. Ratio de contracción: 2:1.

Temperatura de contracción: Empieza a los 90° C.


Temperatura de servicio: -35 °C a + 100 °C.

Colores standard: ■ **-NG**, ■ **-AM**, ■ **-AZ**, □ **-BL**, ■ **-RO**.

IMPORTANTE: Recuerde añadir el sufijo de color. Para uso en codificaciones por color, aislamiento de pletinas y otras muchas aplicaciones.

Ref.	Medida en plano mm.	Ø D mm	Ø d mm	Contracción mm	Bobina mts.
HS-6.5	6.5	4.1	3.6	6.5~3.6	100
HS-8.5	8.5	5.2	4.5	8.5~4.5	100
HS-12	12.0	7.6	6.5	12~6.5	100
HS-15	15.0	10.0	8.5	15~8.8	100
HS-20	20.0	13.0	11.0	20~11	100
HS-30	30.0	19.0	16.0	30~16	100
HS-40	40.0	25.0	22.0	40~22	100
HS-50	50.0	32.0	28.0	50~28	100
HS-60	60.0	38.0	33.0	60~33	100
HS-70	70.0	44.0	37.0	70~37	100
HS-80	80.0	50.0	42.0	80~42	100
HS-100	100.0	63.0	55.0	100~55	100
HS-120	120.0	76.0	65.0	120~65	100
HS-150	150.0	95.0	90.0	150~90	100
HS-170	170.0	108.0	94.0	170~94	100
HS-200	200.0	127.0	110.0	200~110	100

Funda termoretráctil de PVC transparente

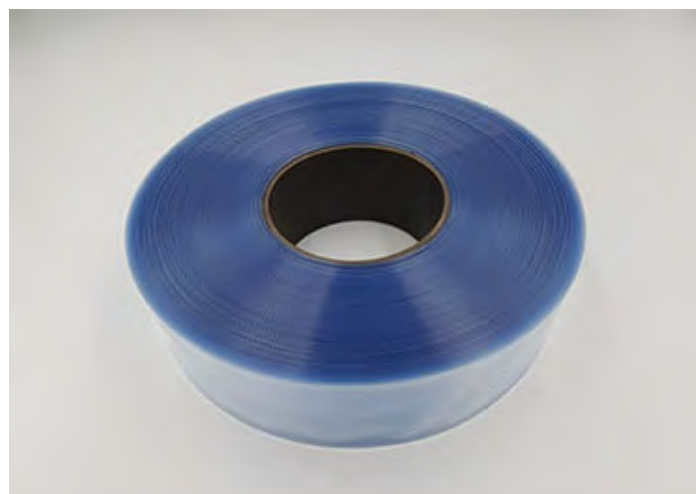

Funda termoretráctil de PVC blanco y negro

