



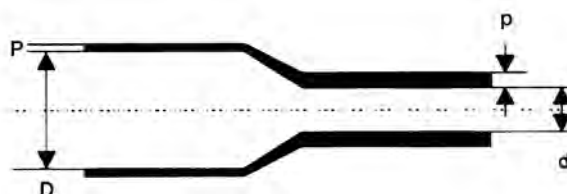

## FT - TUBO TERMORETRACTIL DE POLIOLEFINA

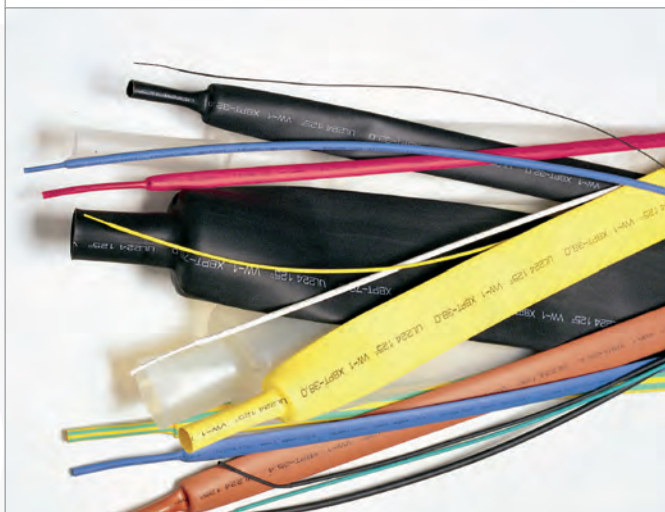

El FT es un tubo termorretractil de poliolefina irradiada y reticulada, con ratio de **contracción 2:1**, libre de halógenos, flexible y retardadora de la llama. Ampliamente utilizado en lugares cerrados donde se requieren estas características, tal como en automóviles, edificios, transportes colectivos, barcos, etc.

- Colores standards: ■ -NG, ■ -RO, □ -TR, ■ -AM, ■ -AZ, □ -BL, ■ -GR, ■ -MA, ■ -VE. Otras medidas y colores bajo demanda.
- Para suministro en barras de 1 m., añadir a la referencia el sufijo "-1" tras el código de color.
- Datos técnicos:

Temperatura de contracción	90° C
Temperatura de utilización	Hasta 125° C
Ratio de contracción	2:1
Cambio longitudinal	≤ 5%
Resistencia a la tracción	≥ 10,4MPa
Límite de alargamiento	≥ 200%



Envejecimiento térmico		168 h a 158° C ± 1° C
Tras envejecimiento térmico	Resistencia a la tracción	≥ 7,3MPa
	Límite de alargamiento	≥ 100%
Resistividad de volumen		≥ 10 <sup>14</sup> Ω.cm
Rigidez dieléctrica 1 min. AC2500V		Sin descarga
Shock térmico		Sin rotura
Combustibilidad		VW-1
Certificaciones		UL, cRU, SONY Green Partner

Medidas en mm.

ARTICULO	ANTES DE CONTRAER		DESPUES DE CONTRAER		EMBALAJE	
	Ø INTERIOR D	ESPESOR PARED P	Ø INTERIOR d	ESPESOR PARED p	M/ROLLO	BARRAS/BOLSA
<b>FT-1.0</b>	1,50±0,2	0,18±0,08	≤0,60	0,36±0,006	200	100
<b>FT-1.5</b>	2,00±0,2	0,20±0,08	≤0,80	0,40±0,006	200	100
<b>FT-2.0</b>	2,50±0,2	0,20±0,08	≤1,00	0,42±0,008	200	50
<b>FT-3.0</b>	3,50±0,3	0,25±0,10	≤1,50	0,46±0,008	200	50
<b>FT-4.5</b>	4,80±0,3	0,25±0,10	≤2,25	0,50±0,10	100	50
<b>FT-6.0</b>	6,50±0,4	0,28±0,10	≤3,00	0,56±0,10	100	50
<b>FT-9.0</b>	9,50±0,5	0,30±0,10	≤4,50	0,60±0,10	100	50
<b>FT-13.0</b>	13,5±0,5	0,36±0,12	≤6,50	0,65±0,12	100	50
<b>FT-16.0</b>	16,5±0,5	0,36±0,12	≤8,00	0,65±0,12	100	25
<b>FT-20.0</b>	20,7±0,6	0,40±0,15	≤10,0	0,75±0,15	100	25
<b>FT-25.0</b>	25,7±0,7	0,40±0,15	≤12,5	0,90±0,15	50	25
<b>FT-35.0</b>	≥35	0,50±0,20	≤17,5	1,00±0,20	50	10
<b>FT-40.0</b>	≥40	0,55±0,25	≤20,0	1,10±0,25	25	10
<b>FT-50.0</b>	≥50	0,60±0,25	≤26,0	1,20±0,25	25	10
<b>FT-80.0</b>	≥80	0,70±0,30	≤40,0	1,45±0,25	20	5
<b>FT-100.0</b>	≥100	0,70±0,30	≤50,0	1,45±0,25	20	5



## FT - TUBO TERMORETRACTIL DE POLIOLEFINA

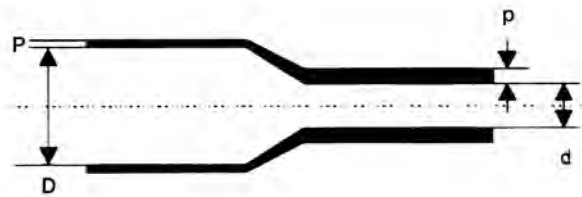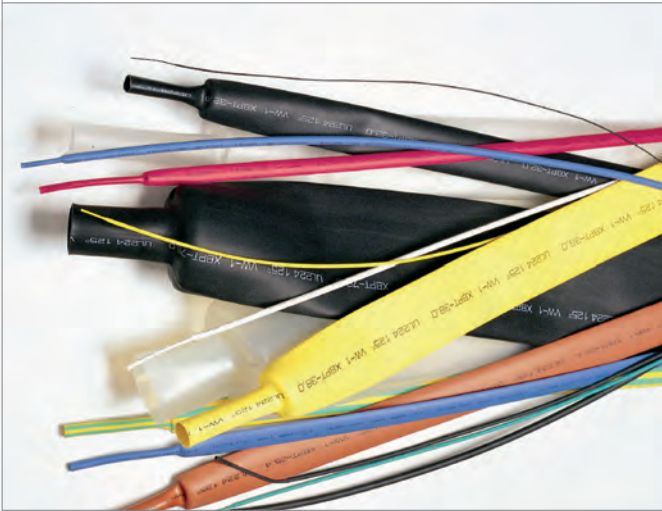

El FT es un tubo termorretractil de poliolefina irradiada y reticulada, con ratio de **contracción 2:1**, libre de halógenos, flexible y retardadora de la llama. Ampliamente utilizado en lugares cerrados donde se requieren estas características, tal como en automóviles, edificios, transportes colectivos, barcos, etc.

- Colores standards: ■ -NG, ■ -RO, □ -TR, ■ -AM, ■ -AZ, □ -BL, ■ -GR, ■ -MA, ■ -VE. Otras medidas y colores bajo demanda.
- Para suministro en barras de 1 m., añadir a la referencia el sufijo "-1" tras el código de color.
- Datos técnicos:

Temperatura de contracción	90° C
Temperatura de utilización	Hasta 125° C
Ratio de contracción	2:1
Cambio longitudinal	≤ 5%
Resistencia a la tracción	≥ 10,4MPa
Límite de alargamiento	≥ 200%

Envejecimiento térmico		168 h a 158° C ± 1° C
Tras envejecimiento térmico	Resistencia a la tracción	≥ 7,3MPa
	Límite de alargamiento	≥ 100%
Resistividad de volumen		≥ 10 <sup>14</sup> Ω. cm
Rigidez dieléctrica 1 min. AC2500V		Sin descarga
Shock térmico		Sin rotura
Combustibilidad		VW-1
Certificaciones		UL, cRU, SONY Green Partner

Medidas en mm.

ARTICULO	ANTES DE CONTRAER		DESPUES DE CONTRAER		EMBALAJE	
	Ø INTERIOR D	ESPESOR PARED P	Ø INTERIOR d	ESPESOR PARED p	M/ROLLO	BARRAS/BOLSA
<b>FT-120</b>	≥120	0,70±0,30	≤60,0	1,45±0,25	20	5
<b>FT-150</b>	≥150	0,70±0,30	≤75,0	1,45±0,25	20	5
<b>FT-180</b>	≥180	0,70±0,30	≤90,0	1,45±0,25	20	5
<b>FT-230</b>	≥230	0,70±0,30	≤115,0	1,45±0,25		5