HWT – TUBO TERMORRETRACTIL DE PARED GRUESA

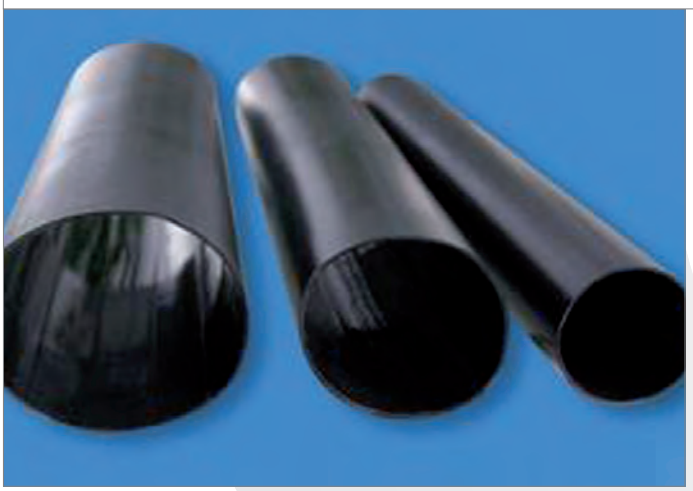

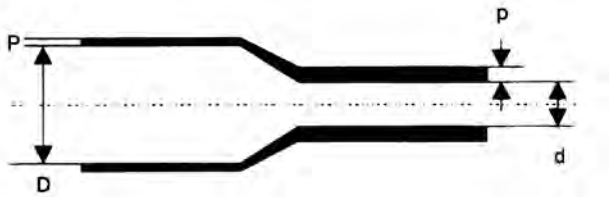

El HWT es un tubo de pared gruesa de contracción 3:1 diseñado para allí donde se precise una mayor capacidad de aislamiento y resistencia al impacto y a la abrasión. Disponible, bajo demanda, con adhesivo interno (doble pared).

* NO ES RETARDADOR DE LA LLAMA

- Datos técnicos:

Temperatura de contracción	120ºC
Temperatura de utilización	-55ºC - 110ºC
Ratio de contracción	3:1
Cambio longitudinal	0 – 10%

Resistencia a la tracción	≥ 14MPa
Limite de alargamiento	≥ 300%
Densidad	1,05 g/cm3
Resistividad de volumen	≥ 10_{14} Ω cm
Rigidez dieléctrica	≥ 20 kV/mm

Medidas en mm.

ARTICULO	ANTES DE CONTRAER	DESPUES DE CONTRAER		EMBALAJE
	⌀ INTERIOR D	⌀ INTERIOR d	ESPESOR PARED p	BARRAS/BOLSA
HWT-9/3	9	3	2,4	100
HWT-13/4	13	4	2,7	100
HWT-22/6	22	6	3,2	50
HWT-33/8	33	8	4,1	50
HWT-45/12	45	12	4,1	50
HWT-55/16	55	16	4,3	50
HWT-72/22	75	22	4,3	50
HWT-85/25	85	25	4,3	50
HWT-95/30	95	30	4,3	50
HWT-115/34	115	34	4,3	25
HWT-130/36	130	36	4,3	25
HWT-160/50	160	50	4,3	10
HWT-175/50	175	50	4,3	10
HWT-205/60	205	60	4,3	5